



**PETIT - CYCLES**

**PETIT-01**


**Manual de  
Montagem**

# MANUAL DE MONTAGEM

## NOTAS DE SEGURANÇA

## LISTA DE PEÇAS AVULSAS

As peças listadas a seguir devem ser conferidas logo após a abertura da caixa. Caso alguma peça ou ferramenta esteja faltando, entrar em contato com a Petit Cycles.

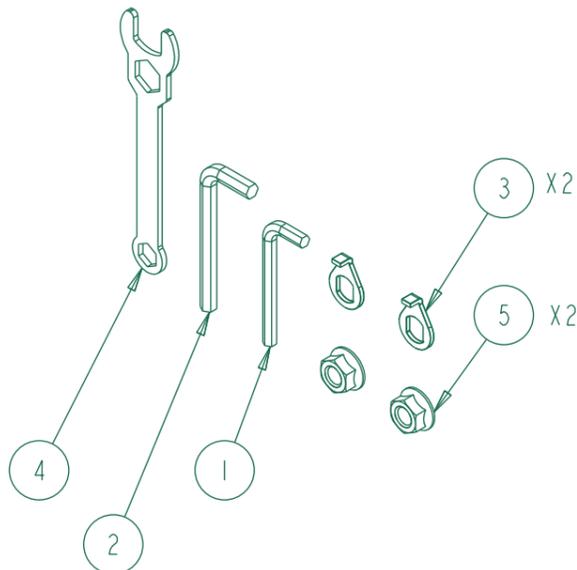

Item	Quantidade
1. Chave Allen 5mm	.....01
2. Chave Allen 6mm	.....01
3. Arruela Trava	.....02
4. Chave de boca	.....01
5. Porca da roda	.....02

## ATENÇÃO

1. Antes de montar esse brinquedo, leia com atenção o manual de instruções;
2. Este brinquedo deve ser montado por um adulto antes de ser entregue à criança;
3. Utilizar sob supervisão de um adulto;
4. A criança deve estar calçada para usar o produto;
5. Utilizar com equipamentos de proteção como capacetes, luvas, joelheiras e cotoveleiras;
6. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
7. Durante a montagem, mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance da criança;
8. Não utilizar na via pública sem supervisão de um adulto;
9. Guardar para eventuais consultas;
10. Faixa etária recomendada de 2 a 5 anos;



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM

Remover as proteções plásticas presentes nos tubos. Remover os protetores plásticos das pontas dos eixos das rodas e também o protetor plástico do garfo.

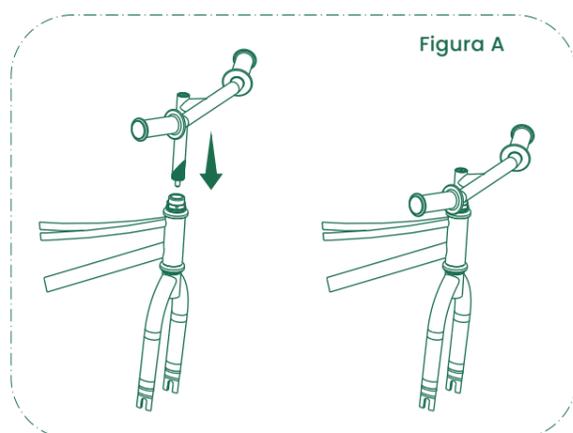


Figura A

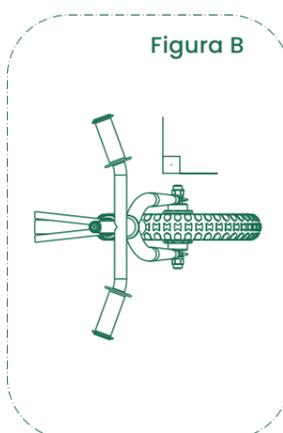


Figura B

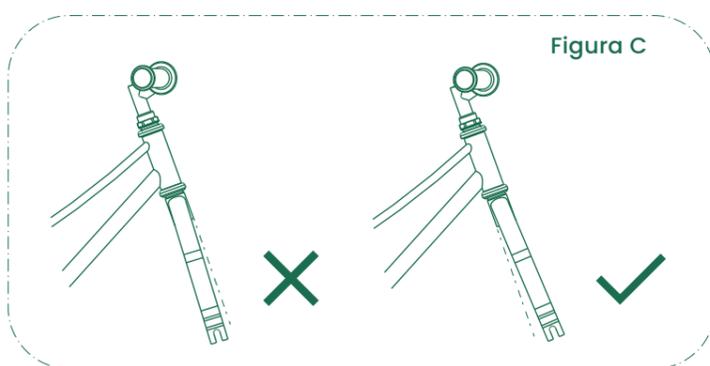


Figura C

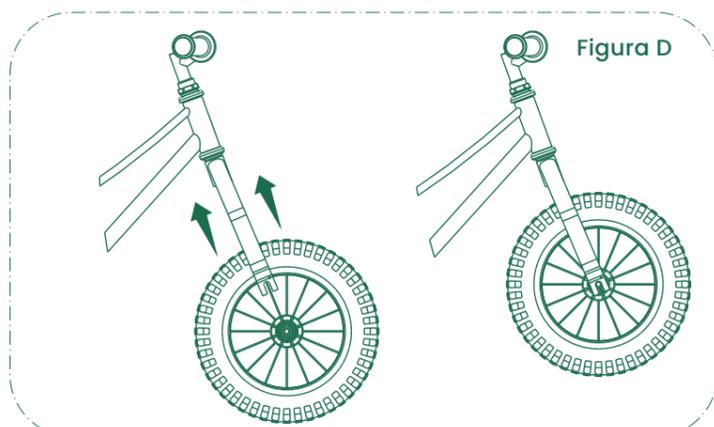


Figura D

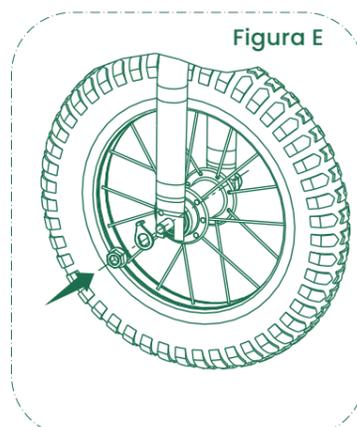


Figura E

#### GUIDÃO

Inserir o guidão no quadro da bicicleta conforme indicado na figura A e então apertar levemente o parafuso superior com a chave Allen 6 mm (item 2). **ATENÇÃO:** girar o garfo para que as pernas do garfo fiquem voltadas para a dianteira da bicicleta, conforme figura C.

Aguardar a fase seguinte de instalação da roda e então alinhar o guidão e a roda de modo que fiquem perpendiculares, figura B. Finalizar o aperto do parafuso superior com a chave Allen 6 mm (item 2). Torque recomendado de aperto: 20 N.m.

#### RODA DIANTEIRA

Encaixar a roda dianteira no garfo conforme indicado na figura D. Inserir as arruelas trava (item 3) e as porcas (item 5) no eixo da roda e posicionar o dente das arruelas no furo de segurança conforme indicado na figura E. Apertar manualmente as porcas (item 5) até que as arruelas estejam firmes e corretamente encaixadas, então finalize o aperto das porcas (item 5) com a chave de boca (item 4). Torque recomendado de aperto: 20 N.m.

#### SELIM

O selim da sua Petit-01 já vem instalado, para regular a sua altura basta utilizar a chave Allen 5mm (item 1). Solte o parafuso de fixação, em seguida, com a criança sentada no selim e as pernas levemente flexionadas, certifique-se que a sola dos pés tocam completamente o solo, então aperte de volta o parafuso. Torque recomendado de aperto: 7 N.m. **ATENÇÃO:** Sempre respeitar a marca de inserção mínima do canote do selim.

#### ÚLTIMOS DETALHES

Conferir a pressão dos pneus e caso necessário calibrar até atingir 20 psi (140 KPa) para garantir o conforto da criança. **ATENÇÃO:** nunca ultrapassar o limite de pressão indicado na lateral do pneu.

Acabamos! Agora sua Petit-01 está pronta para fazer uma criança feliz!

