

# Pantalla comercial LED Full HD de 43"

Conveniencia y control para entornos de alojamiento

**CDE4302**



La versatilidad y belleza van de la mano en una pantalla destinada a brillar en cualquier ambiente de alojamiento, empresas o tiendas minoristas. Con una gran cantidad de funciones de control, administración y conectividad, la pantalla comercial LED de 43" CDE4302 de ViewSonic® hace que sea fácil de implementar y mantener múltiples pantallas en todo el establecimiento. Desde el entretenimiento en las habitaciones a la llamativa señalización digital hasta la excepcional cobertura deportiva, los huéspedes podrán disfrutar contenido multimedia vibrante a la vez que disfrutarán la conveniencia del control de múltiples pantallas automatizadas y personalizables. Además, con un acabado elegante, marco delgado y soporte de vidrio opcional, es seguro para aportar atractivo a cualquier decoración.

#### **Características importantes:**

Reproductor multimedia USB integrado

Software gratuito vController™ agrupado

Modo de alojamiento para control automatizado de varias pantallas

Controle varios dispositivos con HDMI® CEC y paso IR

Mayor confort de visualización

#### **Diseñado para:**


Mensajes de bienvenida

Empresas

Minoristas

# Pantalla comercial LED Full HD de 43"

**CDE4302**

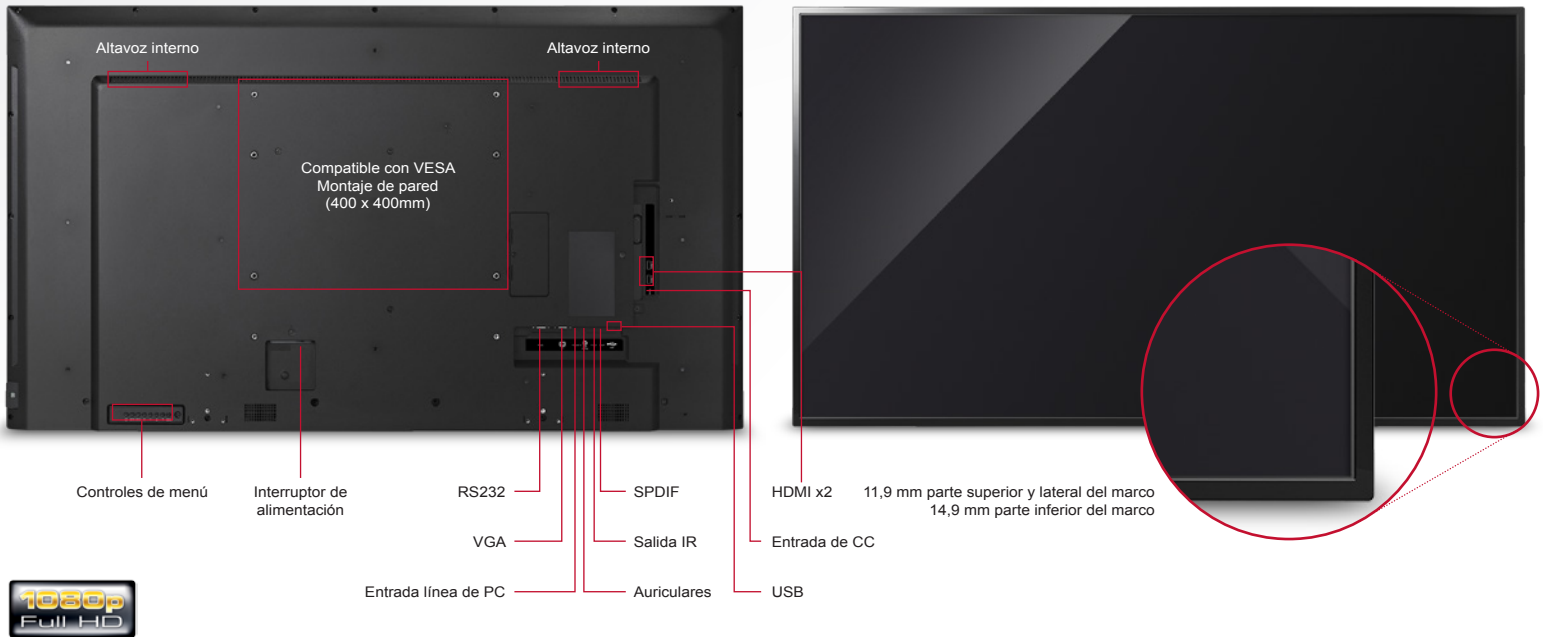

## Especificaciones

<b>PANEL</b>	Tipo Área de visualización Resolución óptima Relación de contraste Ángulos de visión Tiempo de respuesta Fuente de luz Brillantez Proporción dimensional Superficie de panel	Módulo LCD TFT VA con retroiluminación LED 37,0" horizontal x 20,8" vertical; 43" diagonal 1.920 x 1.080 3000:1 (típ.) 178° horizontal, 178° vertical 6,5 ms Vida prolongada, 30.000 h (típ.) 350 cd/m <sup>2</sup> 16:9 Antirreflejante, recubrimiento duro 3H
<b>ENTRADA</b>	Entrada de video Entrada de control	HDMI, VGA Entrada RS232, IR
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	externos	Internos 10 W (x2)
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Compatible con TV/video	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
<b>CONECTOR</b>	Análogica Digital Alimentación	Mini D-sub de 15 pines (VGA x1), entrada de audio de PC (x1), salida para auriculares HDMI (x2), SPDIF, USB, RS232 Entrada de CC de 5V/2A
<b>CONTROLES</b>	Panel Imagen Sonido Reloj Características Menú USB	Alimentación, Silencio, Entrada, Vol+, Vol-, Arriba, Abajo, Menú Imagen automática, Brillantez, Contraste, Color, Ajustes avanzados, Restablecer ajustes de imagen Sonido automático, Ecualizador, Balance, Restablecer ajustes de sonido Temporizador, Fecha/Hora Idioma, Ajustes de PC, Bloqueo de botón, Bloqueo remoto, ID del monitor, Información actual del software, Restablecer AV y funciones Foto, Música, Películas

<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje Consumo	CA 100–240 V (universal), 50/60 Hz 105 W (típ.), 125 W (máx.)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura Humedad	32–104 °F (0–40 °C) 20–80 % (sin condensación)
<b>DIMENSIONES (A x A x P)</b>	Físicas Empaque	38,1 x 22,0 x 2,4 in / 968,2 x 559,4 x 60 mm 42,1 x 27,4 x 6,3 in / 1070 x 696 x 159 mm
<b>DIMENSIONES DEL MARCO</b>	Superior/izquierda Inferior/derecha	11,9 mm / 11,9 mm 14,9 mm / 11,9 mm
<b>PESO</b>	Neto Bruto	19,2 lb / 8,7 kg 26,9 lb / 12,2 kg
<b>MONTAJE DE PARED</b>	Compatible con VESA	400 x 400 mm / 200 x 200 mm
<b>REGULACIONES</b>		CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, ENERGY STAR, Mexico Energy
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		Deschar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de 3 años para piezas y mano de obra

## Accesorios opcionales

Montaje de pared compatible con VESA.....	WMK-013
Base para CDE4302.....	STND-034

## ¿Qué hay en la caja?

Pantalla CDE4302, cable de alimentación, cable VGA, cable RS232, control remoto con baterías, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario), Guía de inicio rápido



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.