


GDK80-12Z/2.2 - 220VAC

DESENHO TÉCNICO

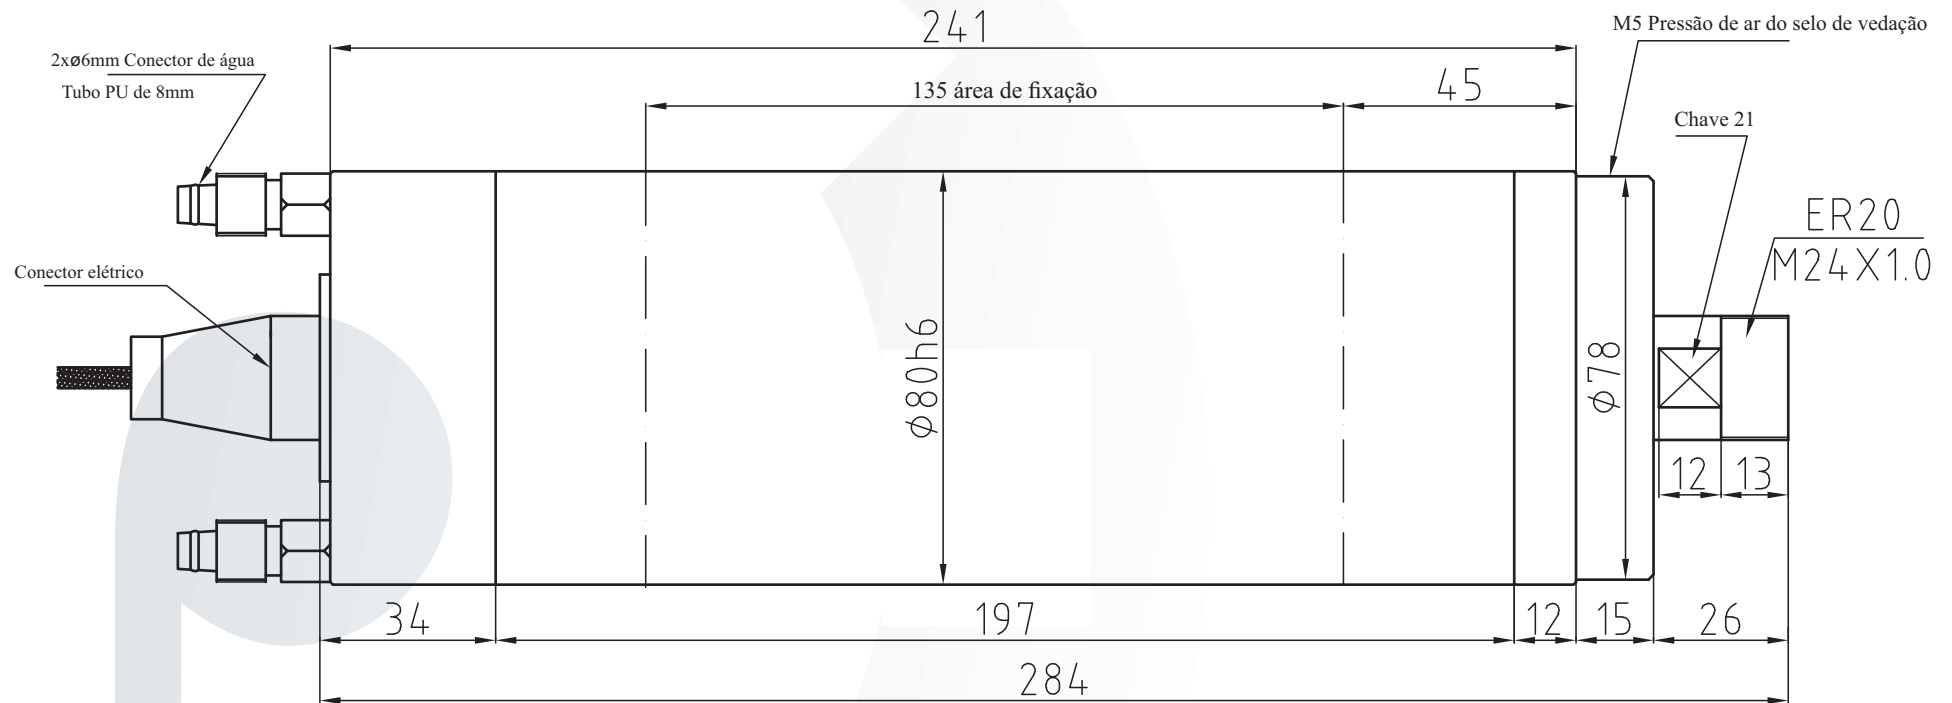

Ligação elétrica

Pin	Conector de 4 pinos
1	Fase U
2	Fase V
3	Fase W
4	Terra \oplus

Numero de polos: 4
 Potência nominal: 2.2 kw
 Tensão nominal: 220Vac
 Rotação nominal: 1500-12000 rpm
 Frequência: 50-400 Hz
 Corrente: 6.4 A
 Pinça: ER20
 Rolamentos: 7005Cx2 7002Cx2
 Peso: 8 kg
 Sentido de rotação : anti-horario em relação ao rotor.

Atenção especial

1. O spindle deve estar travado na posição de instalação, ou os rolamentos podem ser facilmente danificados.
2. O ar comprimido deve estar limpo e seco, e o filtro deve ter 0.1 micra de filtração. Pressão de 0.1-0.2MPa, e o selo de ar deve ser normalmente aberto. É recomendado usar dois níveis de filtração 0.5 micra / 0.1 micra, e o filtro deve ter dreno automático.