

Edición 0001  
Agosto 2019

# CATÁLOGO 2019

## EQUUS

**Nueva Línea  
inalámbrica de  
herramientas**

Pág. 6

**¡LO MEJOR PARA  
TU LOGÍSTICA!**

**Nueva Zorra  
hidráulica FULL  
eléctrica**

Pág. 13

**TODO LO QUE  
NECESITAS  
PARA  
CONSTRUIR EN  
SECO.**

Pág. 4



4

CONSTRUCCIÓN

Andamio Multiuso Equus 1,85 Mts De Altura \_\_\_\_\_ 4  
 Mini Andamio Equus Plegable \_\_\_\_\_ 4  
 ACCESORIOS ADICIONALES \_\_\_\_\_ 4  
 Lijadora Equus Mango corto con aspiradora 1220w \_\_\_\_\_ 5  
 Lijadora Equus de techo y pared, mango largo 600W. \_\_\_\_\_ 5  
 ACCESORIOS ADICIONALES \_\_\_\_\_ 5  
 Taladro Atornillador Inalámbrico 20v \_\_\_\_\_ 6  
 Taladro Atornillador Inalámbrico 12v \_\_\_\_\_ 6  
 Atornillador de Impacto Inalámbrico 20v \_\_\_\_\_ 6  
 Rotomartillo Inalámbrico, batería 20V \_\_\_\_\_ 7  
 Amoladora Inalámbrica, batería 20V \_\_\_\_\_ 7  
 ACCESORIOS ADICIONALES \_\_\_\_\_ 7  
 Soldadora Inverter 200 Amp \_\_\_\_\_ 8  
 Soldadora Inverter 120 Amp \_\_\_\_\_ 8  
 Pison Vibro Apisonador Compactador. \_\_\_\_\_ 9  
 Plancha Vibradora C8oT \_\_\_\_\_ 9  
 Plancha Vibradora C12o \_\_\_\_\_ 9  
 Mini retroexcavadora 10 HP \_\_\_\_\_ 10  
 ACCESORIOS ADICIONALES \_\_\_\_\_ 10  
 Allanador Alisador de Hormigon \_\_\_\_\_ 10

11

LOGÍSTICA

Carro zorra 2 ruedas inflables \_\_\_\_\_ 11  
 Carro zorra 2 ruedas macizas \_\_\_\_\_ 11  
 Carro para tanques de 200 Litros \_\_\_\_\_ 11  
 Carro zorra 2 posiciones \_\_\_\_\_ 11  
 Carro Plataforma 150 / 300 kg \_\_\_\_\_ 12  
 Tráiler Para Bicicleta Equus \_\_\_\_\_ 12  
 Carro para Placas De Yeso O Madera Para 1350kg \_\_\_\_\_ 12  
 Apilador hidraulico Full eléctrico \_\_\_\_\_ 12  
 Paletera Zorra Hidraulica Full Electrica \_\_\_\_\_ 13  
 Paletera Zorra Hidraulica manual \_\_\_\_\_ 13

14

JARDINERÍA

Desmalezadora Motoguadaña Bordeadora 52cc A Nafta \_\_\_\_\_ 14  
 Desmalezadora Bordeadora con Ruedas 52cc A Nafta \_\_\_\_\_ 14  
 Desmalezadora Motoguadaña Bordeadora 4en1 Equus \_\_\_\_\_ 14  
 Motosierra 45cc Espada 18" \_\_\_\_\_ 15  
 Motosierra 25cc Espada 12" \_\_\_\_\_ 15  
 Motobomba de agua motor 2 tiempos 1.5 pulgadas 52cc \_\_\_\_\_ 15  
 Sople Aspiradora 3 en 1 Deluxe \_\_\_\_\_ 15  
 Fertilizadora para cuatriciclo 125lb \_\_\_\_\_ 16  
 Fertilizadora Manual 125lb \_\_\_\_\_ 16  
 Cortadora de Césped 3HP Premium \_\_\_\_\_ 16  
 Cortadora de Césped 5.5HP Autopropulsada Premium \_\_\_\_\_ 16  
 Recolector de pasto y hojas para Cuatriciclo o Tractor \_\_\_\_\_ 17  
 Carro Malla Verde Equus \_\_\_\_\_ 17  
 Mini trailer de chapa para cuatriciclo o tractor. \_\_\_\_\_ 17  
 Mini trailer carretilla para cuatriciclo o tractor. \_\_\_\_\_ 17  
 Hoyadora Pocera Manual a Nafta \_\_\_\_\_ 18  
 Motocultivador a Nafta 52cc \_\_\_\_\_ 18  
 Motocultivador a Nafta 68cc \_\_\_\_\_ 18  
 Fumigadora 60L para cuatriciclo o tractor \_\_\_\_\_ 18  
 Carretilla Tolva Plastica 80L 2 ruedas \_\_\_\_\_ 19  
 Carretilla tolva plastica para Niños \_\_\_\_\_ 19  
 Carro Daniel el Travieso \_\_\_\_\_ 19

## 20

## AGRO

Fertilizadora de plato para Tractor	20
Pala Pocera para Tractor con 2 mechas de 9" y 14"	20
Pala Niveladora 2.10m reforzada Equus	20
Rajadora de Leña 45 Toneladas	21
Chipeadora o Trituradora de Ramas 8"	21
Chipeadora o Trituradora de Ramas 15hp	21
Desmalezadora trituradora para bordes	22
Retroexcavadora para tractor de 3 puntos LW8 / LW10	22
Desmalezadora Rotativa de 1.20 / 1.50 / 180	22
Desmalezadora rotativa 1,2m de Terminación	22
Retroexcavadora para tractor de 3 puntos	23

## 24

## TALLERÍSTAS

Banquito De Taller Sobre Ruedas	24
Camilla Transformable, Banco Para Taller Mecánico	24
Rampa Para Cuatriciclo O Vehiculos	24
Guinche O Grua Giratoria 900kg	25
Guinche pluma 2 Toneladas plegable	25
Guinche O Grua Giratoria 450 kg	25
Generador a Nafta 7kw Premium arranque eléctrico	25
Expansor Gato Carrocero	26
Mesa Elevadora Plataforma Hidraulica 500kg Zorra	26
Elevador Para Motos 360kg	26
Cabina Arenadora Equus	26
Prensa hidráulica 20Ton marco "H"	27
Panel Organizador De Herramientas Equus 34 Piezas	27
ACCESORIOS ADICIONALES	27



# EQUUS



### Andamio Multiuso Equus 1,85 Mts De Altura

Código MSFD

Práctico, liviano, ¡se arma sin herramientas!

#### Especificación

Capacidad de carga	450 kg
Cantidad de Cuerpos Apilables	2
Tablon	Madera contrachapada marco de acero
Regulable	Cada 5 cm
Medidas	1.85 x 1.95 x 0.74 cm
Peso propio	60 kg



### Mini Andamio Equus Plegable

Código MMSF

Muy práctico para espacios reducidos. Se guarda en cualquier rincón.

Nuevo modelo con bandeja plegable.

#### Especificación

Capacidad de carga	225 kg
Altura 1er escalon	0.84 m
Altura máxima de trabajo	1.17 m
Medidas	1.17 x 1.00 x 0.54 m
Peso propio	21 kg



### ACCESORIOS ADICIONALES



#### Barandas de seguridad

Código GR-SD601



#### Set de estabilizadores

Código TR-SD601

## Lijadora Equus Mango corto con aspiradora 1220w

CÓDIGO: R7235B

Para trabajar con menos polvo. Con aspiradora incorporada y bolsa de recolección de polvo. Trabaja sobre yeso y enduido.

### Especificación

Velocidad	1500-2300 rpm
Diámetro de soporte de pulido	215 mm
Diámetro de lija	225 mm
Diámetro manguera de aspiración	32 mm
Medidas empaque	33x33x26 cm
Peso	2.8 kg



## Lijadora Equus de techo y pared, mango largo 600W.

CÓDIGO: R7235B

Luz led para mejor visión. Con manguera lista para conectar a una aspiradora. Mango rebatible para un packing mas cómodo Soporte para proteger la manguera cuando esta parada la lijadora

### Especificación

Velocidad	600-1500 rpm
Diámetro de soporte de pulido	215 mm
Diámetro de lija	225 mm
Diámetro manguera de aspiración	32 mm
Conectores de manguera	2 modelos de 35 y 47mm
Largo con la extensión	190cm
Largo sin la extensión	110 cm
Peso	7.5 kg



## ACCESORIOS ADICIONALES



### Lija con abrojo 225mm

Diferentes granos



### Lija con Abrojo antiempaste

Diferentes granos



### Plato para lijadora

Código SANDPAD



**Taladro Atornillador Inalámbrico 20v**

CÓDIGO: 1009FT

Para Uso Profesional. Función Impacto. Con maletín. 2 baterías de Litio 1500mAh. Cargador. Mechass de taladro. Puntas de atornillador. Empuñadura ergonómica anti deslizante

**Especificación**

Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0-450/1600 RPM
Máx tasa de impacto	0-6750/24000 BPM
Máx Torque	35 N.M
Tiempo de Carga	1 hr
Config. ajustable de torque	21+3
Medidas empaque	34x10x30 cm
Peso	2.82 kg

**Taladro Atornillador Inalámbrico 12v**

CÓDIGO: 13201S

Para uso Semi Profesional. Con maletín. 2 baterías de Litio 1300mAh. Cargador. Mechass de taladro. Puntas de atornillador. Empuñadura ergonómica anti deslizante

**Especificación**

Voltaje	12 V
Mandril autoajustable	0.8-10mm
Velocidad sin carga	0-350/1350 RPM
Max Torque	23N.M
Config. ajustable de torque	18+1
Tiempo de Carga	1 hr
Peso	2 kg
Medidas empaque	29,5x90x26 cm

**Atornillador de Impacto Inalámbrico 20v**

CÓDIGO: 3025B

Incluye 1 maletín con dos baterías litio y 1 cargador rápido. Soft grip

**Especificación**

Voltaje	20 V
Velocidad en vacío	0-2200 rpm
Baterías	2000mAh
Max Torque	250N/M
Medidas empaque	35 × 10 × 25 cm
Peso	3 kg



### Rotomartillo Inalámbrico a Bateria 20V

CÓDIGO: 8602

Motor Sin Carbones, Brushless. Maletin plastico. 1 Bateria Lito. Cargador rápido. Soft grip

Especificación	
Voltaje	20 V
Bateria	4000 mAh
Fuerza de martillo	1,3 J
Velocidad en vacio	0-1400 rpm
Capacidad de taladro	33x33x26 cm
Cargador	100-240 V / 50 Hz
Medidas empaque	35 x 10 x 25 cm
Peso	3 kg



### Amoladora Inalámbrica a Bateria 20V

CÓDIGO: 7302

Incluye 1 maletín con 2 baterías de Lito y 1 cargador rápido

Especificación	
Voltaje	20 V
Bateria	2000mAh
Velocidad	0-6700rpm
Tamaño de disco	115mm
Medidas empaque	40 x 10 x 35 cm
Peso	2.5 kg



## ACCESORIOS ADICIONALES



**Bateria de Lito de 20v**

Código battery1009ft



**Bateria de Lito de 12v**

Código battery13201S



**Bateria de Lito de 12v**

Código battery13201S



**Cargador de Baterías 20v**

Código charger1009FT



**Cargador de Baterías 12v**

Código charger13201S



**Cargador de Baterías 12v**

Código charger13201S



## Soldadora Inverter 200 Amp

CÓDIGO: EQEL8200M2

Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador.

INCLUYE: 1 Soldadora Inverter Electrodo, 1 Pinza Porta Electrodo, 1 Pinza de Masa.

### Especificación

Voltaje/Frecuencia	220V 50-60Hz
Potencia Nominal	5.3kVA
Amperes	24A
Capacidad de Electrodo	2.0-4.0mm
Rango de Amperaje	20-200A
Voltaje en Vacío	60V
Peso	6kg

### CICLO DE TRABAJO EN 220V

22	2,5	3,2	4
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	35%



## Soldadora Inverter 120 Amp

CÓDIGO: EQEL8120M2

Bajo consumo eléctrico, 1/3 del consumo de un transformador.

INCLUYE: 1 Soldadora Inverter Electrodo, 1 Pinza Porta Electrodo, 1 Pinza de Masa.

### Especificación

Voltaje/Frecuencia	220V 50-60Hz
Potencia Nominal	3kVA
Amperes	13.6A
Capacidad de Electrodo	2.0-3.2 mm
Rango de Amperaje	20-120A
Voltaje en Vacío	60V
Peso	4kg

### CICLO DE TRABAJO EN 220V

22	2,5	3,2	4
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
70%	40%	10%	-



## Pisón Vibro Apisonador Compactador.

CÓDIGO: RM90

Excelente balanceo del equipo para mejor desempeño y menor fatiga del operario. Diseño ergonómico, aerodinámico y atractivo. Seguridad y confort del operario. Menor frecuencia de mantenimiento en la rutina de trabajo

Especificación	
Motor Honda	5.5HP 4T
Fuerza de empuje	12kn
Altura de salto	40-75mm
Velocidad	10-13m/min
Frecuencia	640-680 veces/min
Eficiencia de trabajo	220m <sup>2</sup>
Profundidad de compactacion	50cm
Velocidad de trabajo rotativo	RPM3600±100
Tamaño del plato	330x290mm
Peso Bruto	93kg
Tamaño del paquete	79x48x115cm



## Plancha Vibradora C80T

CÓDIGO: HP-C80T

Motor Honda GX160. Tanque de agua para evitar el polvo. Ruedas para fácil transporte. Protector de motor

Especificación	
Motor	HONDA GX160 5.5 HP 4T
Frecuencia	4930 VPM
Fuerza Centrífuga	14KN
Eficiencia	500m <sup>2</sup> /hora
Velocidad	20m/min
Profundidad del impacto	30cm
Máximo ángulo	20 grados
Cap. de aceite de carcasa vibradora	180ml



## Plancha Vibradora C120

CÓDIGO: HP-C120

Herramienta para apisonar terrenos. Modelo con ruedas y protector de motor

Especificación	
Motor	LONCIN 6.5 HP 4T
Frecuencia	5010 VPM
Fuerza Centrífuga	18KN
Eficiencia	460m <sup>2</sup> /hora
Velocidad	20m/min
Profundidad del impacto	30cm
Tamaño del plato	61x45cm
Velocidad de desplazamiento	35cm/s
Peso	98 Kg



**Mini retroexcavadora 10 HP**

CÓDIGO: SP48102

Nuevo modelo con comando de 2 palancas más práctico. Presión de trabajo del cilindro 16Mpa. El tacho se balancea 120° para excelente maniobrabilidad. Tachos de diferentes tamaños opcionales



Especificación	
Motor	4 Tiempos OHV 10hp
Velocidad del motor	3600 rpm
Bomba	11GPM
Diámetro y carrera del cilindro	63x300mm
Cantidad de cilindros	4
Peso	2.8 kg
Profundidad de cavado	2.04m
Tacho	25cm con 2 dientes
Capacidad del tacho	0,024m <sup>3</sup>
Máxima altura de descarga	1.40 m
Máximo semi diámetro de excavado	2.56m
Ruedas	neumaticas 16" (No apto para ruta)
Capacidad tanque liquido hidráulico	14.6L
Peso Neto	446 kg
Tamaño de la caja	2.24m x 1m x 0.85m
Tamaño	3 x 2 x 1.98 m

**ACCESORIOS ADICIONALES****Pala de levante de 60 cms.**

Código SP48102-P60

**Pala de excavar 35 cms.**

Código SP48102-P35

**Pala cónica**

Código SP48102-P60-20

**Allanador Alisador de Hormigon**

CÓDIGO: HP-S100

Helicoptero para alisar cemento. Un cilindro, enfriado a aire. Las cuchillas vienen con 3 orificios para sujecion, distancia 12cm entre ellos. Viene con disco para alisado fino, ruedas para fácil traslado y gancho para levantarlo facilmente

Especificación	
Motor	Loncin 6.5HP 4T
Velocidad de trabajo	60 – 125rpm
cuchillas	4
Angulo de las cuchillas	0-15 grados
Diámetro de trabajo	960mm
Capacidad del tanque de combustible	3.6L
Peso	100 kg



**Carro zorra 2 ruedas inflables**

CÓDIGO: HT1807

Multiuso. Ideal para llevar todo tipo de carga

**Especificación**

Capacidad de carga	180kg
Ruedas neumáticas	25x8cm
Tamaño de la base	35.5x22cm
Tamaño de la estructura	34x117cm
Peso propio	9 kg

**Carro zorra 2 ruedas macizas**

CÓDIGO: HTM1807

Carro 2 ruedas. Multiuso. Ideal para llevar todo tipo de carga

**Especificación**

Capacidad de carga	180kg
Ruedas macizas	25x6cm
Eje de la rueda	1.6cm de diametro
Tamaño de la base	35.5x22cm
Tamaño de la estructura	34x117cm
Peso	12.5kg

**Carro para tanques de 200 Litros**

CÓDIGO: HT1830-1

Carro 2 Ruedas para transportar tanques de 200 litros. Multiuso

Ideal para llevar todo tipo de carga

**Especificación**

Capacidad de carga	180kg
Ruedas sólidas	20x5cm
Tamaño de la base	35x22 cm
Ancho total incluyendo ruedas	47cm
Peso	10.6 kg

**Carro zorra 2 posiciones**

CÓDIGO: HT1841

Ideal para llevar todo tipo de carga

**Especificación**

Capacidad de carga	200kg
2 Ruedas neumáticas	25x8cm
2 Ruedas sólidas	10 cm
Medida carro parado	35x138cm
Medida carro acostado	35x95cm
Distancia entre rueda grande y chica	77cm
Peso	11.2 kg



## Carro Plataforma 150kg / 300kg

CÓDIGO: PH150 / PH300

Robusto y muy práctico. Mango rebatible. Ideal para llevar todo tipo de carga. Mango rebatible para guardar comodamente



Especificación	150KG	300 KG
Capacidad de carga	150 kg	300 kg
Medidas	72 x 46 x 69 cm	90 x 60 x 67cm
4 ruedas sólidas	10cm (4")	13cm (5")
Peso	9 kg	13 kg
Medidas de la caja:	74 x 48 x 14 cm	92 x 63 x 14 cm



## Tráiler Para Bicicleta O Moto Equus

CÓDIGO: TC2025

Ideal para llevar todo tipo de carga. Tolva de plástico desmontable multiuso super resistente. Luces de gato traseras y laterales para buena visibilidad en la oscuridad



Especificación	
Medidas tolva	78 x 49 x 30 cm
Ruedas de bicicleta	39cm de diámetro
Medidas de la caja	82 x 68 x 32 cm
Peso	11kg



## Carro para Placas De Yeso O Madera Para 1350kg

CÓDIGO: DC002

Multiusos. Las ruedas pueden ser fijas o locas según sus necesidades. Super reforzado



Especificación	
Ruedas	Macizas
Carga	1.350 kg
Tamaño de la base	100 x 35 cm
Tamaño de la estructura	118 x 60 x 121 cm
Peso	16 kg



## Apilador hidráulico FULL Eléctrico

CÓDIGO: PWS15S

El levante también es eléctrico. Agiliza la logística de tu empresa. Torre Doble.



Especificación	
Capacidad de carga	1500 kg
Distancia del centro de carga	600 mm
Altura Máx. de Levante	3.3m
Tamaño de Uñas	1150mm
Radio de Giro	1390mm
Batería	24V 75Ah
Largo Total	1720mm
Ancho Total	800mm
Altura Total	2185mm
Peso	475 kg





# ¡Nuevo Modelo! ¡Heavy Duty 24/7!

## Paletera Zorra Hidraulica Full Electrica

CÓDIGO: EPT15H

La paletera avanza con la batería. El levante también es eléctrico. Agiliza la logística de tu empresa

### Especificación

Carga	1500KG
Motor de transmisión	0.75kw Brushless
Batería de litio	48V/10Ah
Tiempo de carga	5 hrs
Tiempo de trabajo continuo	3 horas
Velocidad	4.3km por hora
Ruedas de transmisión	150x55mm
Ruedas delanteras	74 x 88 mm
Altura de levante	200mm
Altura mínima	85mm
Largo Total	1552-1622 mm
Ancho Total	685mm
Dimensión uñas	54x160x1150mm
Peso	125 kg

## Paletera Zorra Hidraulica manual

CÓDIGO: Paletera 2.5Ton

Excelente calidad. Agiliza la logística de tu empresa. Para pallets Mercosur 1x1.20m. Bomba galvanizada

### Especificación

Carga	2.5 tn
Largo de uñas	1220mm
Ancho entre uñas	685mm
Distancia entre uñas (interior)	360mm
Ruedas delanteras en poliuretano	80x70mm
Rueda de dirección en Poliuretano	180x50mm





### Desmalezadora Motoguadaña Bordeadora 52cc A Nafta

CÓDIGO: TT-BC520

Arnes. Función tanza y cuchilla 3T. Empuñadura o mango tipo "U" o bicicleta

#### Especificación

Motor	1 cilindro, 2 tiempos
Emplazamiento motor	52cc
Potencia	0.9kw/6500rpm
Medidas de la caja	1200ml
Diámetro del cardan	26mm
Tanza	2mm
Peso	7.4 kg



### Desmalezadora Bordeadora con Ruedas 52cc A Nafta

CÓDIGO: TT-WBC520

Excelente calidad. Función tanza. Con ruedas para facilidad en el trabajo. Arranque a cuerda. Sistema anti vibración.

#### Especificación

Motor	1 cilindro ,2 tiempos
Emplazamiento motor	52 cc
Potencia	1.7kw
Capacidad tanque de combustible	1100ml
Peso	22 kg



### Desmalezadora Motoguadaña Bordeadora 4en1 Equus

CÓDIGO: MT330

4 funciones en una misma maquina. Empuñadura o mango tipo "P". Consumo de combustible 1L/H. Carburador tipo diafragma. Sistema anti vibración

#### Especificación

Motor	1 cilindro, 2 tiempos
Emplazamiento motor	32.6 cc
Potencia	0.85kw/7500rpm
Capacidad tanque de combustible	0.85L
Función Podadora de cercos	Largo diente 31mm, L. de corte 400mm, Largo 1330mm
Función cuchilla	Cuchilla de metal 3T, largo 920mm
Función desmalezadora	Bobina de tanza nylon, largo 890mm.
Función motosierra	Largo de la espada 10"/25cm. Pase de la cadena 3/8". Largo 1765mm.



## Motosierra 45cc Espada 18"

CÓDIGO: CS45

Una excelente motosierra para uso doméstico. Sistema de encendido fácil. Sistema automático de lubricación de cadena y anti vibración.

### Especificación

Motor	2 tiempos / Enfriado a aire 45,1 cc
Máxima fuerza	1.7kW 7500rpm
Torque	2.2N.m
Espada	18"/45cm
Capacidad tanque de combustible	0.55L
Tanque de aceite	0.26L
Peso	6,5kg



## Motosierra 25cc Espada 12"

CÓDIGO: TT-CS25

Una excelente motosierra para uso doméstico. Sistema automático de lubricación de cadena. Sistema anti vibración. Carburador Hualong

### Especificación

Motor	2 Tiempos / Enfriado a aire 25,4cc
Máxima fuerza	0,9kW 8500rpm 1,2hp
Torque	2.2N.m
Espada	12"/30cm
Capacidad tanque de combustible	0,230 L
Tanque de aceite	0.160L
Peso	4.7 kg



## Motobomba de agua motor 2 tiempos 1.5 pulgadas 52cc

CÓDIGO: TT-WP520-15B

Ideal para el agro, construcción, industria o el hogar. Autonomía de trabajo con tanque lleno de combustible 35 minutos

### Especificación

Motor	2 Tiempos / Enfriado a aire 52 cc
Fuerza del motor	1,9hp/6500r/min
Diámetro de la entrada de agua	38,1mm (1,5")
Diámetro de la salida de agua	38,1mm (1,5")
Tiempo de autocebado	80s/4m
Flujo máximo	15.000L/H
Profundidad máxima de succión	8m
Altura máxima de bombeo	35m



## Sopla Aspiradora 3 en 1 Deluxe

CÓDIGO: TT-VB3405

Sopla. Aspira y tritura las hojas reduciendo su volumen hasta 12 veces. Viene con Bolsa recolectora de 0,45L

### Especificación

Motor	2 Tiempos / Enfriado a aire 25,4 cc
Máxima potencia	0.75kw / 7500rpm
Volumen de aire promedio	0.17m3/s
Tanque de combustible	0.4L
Vibración	<10.0m/s²
Peso	9,5 kg



### Fertilizadora para cuatriciclo 125lb

CÓDIGO: SP31508

Para fertilizar pequeños predios, chacras y jardines. Excelente calidad. Control de figuración en el brazo . Caja de cambio en aluminio, incluye rejilla y cobertor para lluvia. Regulacion de salida de fertilizantes y semillas

Especificación	
Tolva plástica	60 L / 56 Kg
Ancho de fertilización	3.65 mts.
Ruedas neumáticas	12"-350/6
Peso	16 kg



### Fertilizadora Manual 125lb

CÓDIGO: SP31515

Para fertilizar pequeños predios, chacras y jardines. Excelente calidad. Regulacion de medidas comando manual. Caja de engranaje de aluminio. Rejilla y protector para la lluvia

Especificación	
Capacidad	125 lb / 60 lts
Ancho de fertilización	3 a 3,6 metros
Ruedas neumáticas	14"/600-6
Peso	17,6 kg



### Cortadora de Césped 3HP Premium

CÓDIGO: LL43

Excelente calidad. Sistema de lavado de cuchillas con manguera novedoso. Incluye 3 funciones: Corte, Recolector de césped (40L ) y Descarga Trasera

Especificación	
Motor	4 tiempos 3hp 98cc
Ancho de corte	41cm (16")
Altura de corte	25 a 75mm ( 6 posiciones)
Diametro ruedas delanteras	175mm
Diametro ruedas traseras	200mm
Peso	22 kg



### Cortadora de Césped 5.5HP Autopropulsada Premium

CÓDIGO: GH53SDH

Incluye 4 funciones: Mulching, Recolector de césped, Descarga Trasera y Descarga Lateral

Especificación	
Motor	OHV 4 tiempos 5.5hp 173cc
Ancho de corte	51cm (20")
Altura de corte	25 a 75mm ( 6 posiciones)
Diametro ruedas delanteras	200mm
Diametro ruedas traseras	300mm
Tanque de Combustible	1L
Tanque de Aceite	0.6L
Peso	36kg



## Recolector de pasto y hojas para Cuatriciclo o Tractor

CÓDIGO: SP31105

Para usar con cuatriciclo o tractor. Olvidate de rastrillar tu jardín. Trabaja con la tracción de ruedas.



### Especificación

Capacidad aprox de deposito	0.34m <sup>3</sup> .
Ancho de recolección	0.95mt.
Tamaño de la caja cerrada	119x43x33cm
Peso	35kg

## Carro Malla Verde Equus

CÓDIGO: TC1840A

Multiuso. Ideal para llevar todo tipo de carga. Laterales rebatibles

### Especificación

Carga	250 kg
Medidas	97 × 50 × 38 cm
4 Ruedas neumáticas	25cm
Medidas de la caja	130 x 52.5 x 170 cm
Peso	22 kg



## Mini trailer de chapa para cuatriciclo o tractor.

CÓDIGO: SP22139

Util y versatil. Para cuatriciclo o tractor. Volcador, tapa trasera deslizante



### Especificación

Carga	180kg (400 Libras)
Ruedas neumáticas	4.00-6 (30.5x9cm)
Capacidad	0.3m <sup>3</sup>
Medidas	1,01 x 0,77 x 0,33m
Peso	35 kg



## Mini trailer carretilla para cuatriciclo o tractor.

CÓDIGO: SP22134

Para cuatriciclo o tractor. Volcador con pedal. Tolla plastica ultra resistente, pieza entera, anti herrumbre



### Especificación

Carga	290kg (650 Libras)
Mango	"T"
Doble función	trailer y carretilla
Capacidad	0.3m <sup>3</sup>
Ruedas neumáticas	16" x 4.3" (40 x 10.75cm)
Medidas	115 X 88 X 28.5cm
Peso	12 kg



### Hoyadora Pocera Manual a Nafta

CÓDIGO: ED520

Multiusos. Espiral anti vibracion para absorber impactos

Especificación	
Motor	2 tiempos, enfriado a aire 52cc
Potencia máxima	1.5kw/7500rpm
Velocidad de la mecha	240-300min-1
Relación de velocidad	30:1
Capacidad tanque de combustible	1.0L
Diámetro de mecha	200mm
Profundidad de mecha	800mm
Peso	15.3kg



### Motocultivador a Nafta 52cc

CÓDIGO: CQ003-2

Para trabajar la tierra en pequeñas parcelas. Sistema de Ignición CDI. Modo de arranque: a piola

Especificación	
Motor	2 tiempos, enfriado a aire 52cc
Potencia	1.7kw
Capacidad tanque de combustible	1.1L
Ancho de trabajo	35cm
Distancia entre ruedas	31cm
Peso	12 kg



### Motocultivador a Nafta 68cc

CÓDIGO: CQ003-3

Para trabajar la tierra en pequeñas parcelas. Cuchillas de labranza de alta eficiencia

Especificación	
Motor	2 tiempos, enfriado a aire 68cc
Potencia	2.2kw
Capacidad tanque de combustible	1.1L
Ancho de trabajo	43cm
Profundidad de arado	20-25cm
Peso	33 Kg



### Fumigadora 60L para cuatriciclo o tractor

CÓDIGO: SX-CZ60C

Para el campo, la chacra, viveros, jardines. Herbicidas, fertilizantes líquidos, aplicaciones en frutales, olivos y viñedos. Filtro en tapa superior. Tapón inferior para desagote

Especificación	
Tanque de plástico	60 Litros
Funciona con batería	12V a partir de 6 Amp
Ancho de trabajo	152cm
Bomba de diafragma	2-4bar
Presión y flujo de la pistola	2-4bar / 2.1-2.7 L/min
Presión y flujo de la lanza	2.5bar / 2.2-2.5 L/min
Peso	8.6kg



**Carretilla Tolva Plastica 80L 2 ruedas**

CÓDIGO: WB4511

Carretilla con tolva plástica ultra resistente. Excelente calidad

**Especificación**

Carga	150 kg
Capacidad	80 Litros
Ruedas neumáticas	16"x4.00-8
Medidas de la caja	92x64x32
Peso	12 kg

**Carretilla tolva plastica para Niños**

CÓDIGO: WB0300

Tolva plástica anti herrumbre. Excelente calidad

**Especificación**

Carga	10kg
Capacidad	21 litros
Rueda neumatica	10"x3.00-4
Medidas de la caja	58x42x28,5
Peso	4,2kg

**Carro Daniel el Travieso**

CÓDIGO: TC1800

Multiuso. Ideal para llevar todo tipo de carga.

**Especificación**

Carga	100kg
Medidas de bandeja	84x37x9cm
Ruedas neumáticas	4.10/3.50-4 (25x8cm)
Mango	67cm
Medidas empaque	1100x400x130 mm
Peso	12 kg



# 4 FUNCIONES 1 HERRAMIENTA

# EQUUS

**FUNCIÓN  
DESMALZADORA**

**FUNCIÓN CORTA  
CERCOS**

**FUNCIÓN  
PODADORA**

**FUNCIÓN  
BORDEADORA**



Ver en página 14



## Fertilizadora de plato para Tractor

CÓDIGO: spreader400 / spreader500

Tolva plastica de gran resistencia, plato de acero inoxidable. Palanca de cambio para seleccionar esparcimiento lado derecho, izquierdo o total

### Especificación

Tolva	400 L / 500 L
Cardan	Si
Caja de engranaje	Aluminio
Medidas embalada	1,20 x 1,20 x 1,20
Peso	57 kg



## Pala Pocera para Tractor con 2 mechas de 9" y 14"

CÓDIGO: PHD

Caja de engranajes de alta resistencia

Estructura de hierro tubular reforzada

Protector de cardan y caja de engranajes para su seguridad

### Especificación

Mechas	de 9" y 14"
Profundidad del pozo	1m
Tractor requerido	20HP o más
Medidas embalada	1,70cm x 65cm x 45cm
Peso	125 kg



## Pala Niveladora 2.10m reforzada Equus

CÓDIGO: SP22139

Para 3 puntos del tractor – Excelente calidad. Únicamente para mover y nivelar materiales sueltos. Cuchilla reversible e intercambiable de acero,

### Especificación

Ancho	2.10 m
Rotación	360° sobre un perno,
Doble regulación	recomendada para tractores a partir de 22 HP
Peso	110 kg



## Rajadora de Leña 45 Toneladas

CÓDIGO: LS45T

Raja horizontal y vertical. Potente y confiable. Muy robusta. Ideal para Barracas de Leña. Chasis triple capa indeformable. Sistema de suspensión para ruta.

Especificación	
Motor	4 tiempos 15HP Lifan
Bomba	16GPM (Galones por metro) 2 etapas 25Mpa
Ruedas neumáticas	4.80/4.00-8 4PR
cc	478
Fuerza de rajado	45 Toneladas
Peso	370kg



## Chipeadora o Trituradora de Ramas 8" para Tractor

CÓDIGO: WC-8

Chipeadora para tractor. Diametro de ramas 20cm. Sistemas de alimentaci6n Automático

Especificación	
Tractor recomendado	25hp o mas
Numero de cuchillas	1 fija y 2 móviles
Maximo diámetro de rama	20cm (8")
Velocidad de toma de fuerza	540rpm
Diámetro del volante	60,4cm
Eficiencia de chipeado	8-9 m3/hora
Medidas	121x106x108 cm
Peso	390kg



## Chipeadora o Trituradora de Ramas motor a nafta 15hp 12cm

CÓDIGO: DR-CS-15H

Arranque a cuerda. Sistema de chuchillas dual reversibles que duplican la velocidad. 2 correas en "V" de alta calidad. Tolva superior amplia para ingresar ramas con hojas. Dispositivo de descarga de chips ajustable. Cobertor de seguridad de acero para ser tirado por vehiculo o empujado por operario. Certificado CE

Especificación	
Motor	4 tiempos 15HP OHV
Arranque	a cuerda
Cuchilla	300mm
Ruedas	todo terreno de 30cm
Tanque de aceite	1.1L
Tanque de combustible	7L
Dimensiones	1800mm x 800mm x 1150mm
Peso	175kg



### Desmalezadora trituradora con desplazamiento para bordes

CÓDIGO: BCR160 / BCS170

Ideal para terrenos inclinados, bordes de rutas, terrenos complicados

Especificación	BCR160	BCS170
Ancho de corte	1.6m	1.7m
Cantidad de cuchillas	24	24
Correas	3	3
Tractor recomendado	45 a 65HP	40 a 50HP
Cilindros hidráulicos	2	1
Tipo de desplazamiento	Lateral y Vertical	Lateral
Peso	580 kg	370kg



### Retroexcavadora para tractor de 3 puntos LW8 / LW10

CÓDIGO: BCR160

Viene con pulgar o garra para agarrar piedras, troncos, entre otros. Bomba propia para la toma de fuerza del tractor. Tacho con dientes.

Especificación	LW8	LW10
Máxima Profundidad de excavado	2.8m	3.2m
Máxima altura de descarga	2.38m	2.65m
Máxima altura de dragado	3.46m	3.77m
Radio de trabajo	3.6m	3.92m
Ancho mínimo de transporte	1.7m	1.85m
Ancho máximo con patas estabilizadoras	2.2m	2.3m
Ancho del tacho	45cm	50cm
Capacidad del tacho	0.06m3	0.07m3
Tractor recomendado	50 a 90hp	70 a 120hp
Peso	630kg	800kg



### Desmalezadora Rotativa de 1.20 / 1.50 / 1.80 m

CÓDIGO: 4rmow / 5rmow / 6rmow

Caja de engranaje robusta. Cardan con embrague. Descarga trasera

Especificación	
Ancho de corte	1.20 / 1.50 / 1.80 m
Cantidad de cuchillas	2
Sistema de transmisión	Caja de engranajes con embrague
Rueda guía trasera	1 rueda maciza 38x9cm
Altura de Corte	40-260mm
Peso	182 / 215 / 307 kg



### Desmalezadora rotativa 1,2m de Terminación

CÓDIGO: 4FMOWR

Para dejar tu jardín como una cancha de Golf. Ideal para parques, grandes jardines, chacras

Especificación	
Ancho de corte	1.2m
Cantidad de cuchillas	3
Sistema de transmisión	Caja de engranajes con correas
Rueda guía trasera	4 ruedas reguladoras
Tractor recomendado	18 a 50HP
Medidas de cuchillas	402x50x6mm
Altura de Corte	35-115mm
Peso	159kg






DOS MODELOS DISPONIBLES DE 400 Y 500 LITROS

# FERTILIZADORA ABONADORA PARA TRACTOR

- PARA ESPARCIR TODO TIPO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES
- FÁCIL REGULACIÓN DE LA BOCA DONDE SALE EL FERTILIZANTE
- ESTRUCTURA DE HIERRO TUBULAR REFORZADA



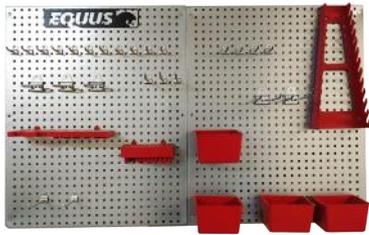

## Banquito De Taller Sobre Ruedas

CÓDIGO: SP07201

Bandeja inferior porta herramientas

### Especificación

Ruedas	4
Peso	4.5 kg



## Camilla Transformable, Banco Para Taller Mecánico

CÓDIGO: SP06301

2 funciones camilla y banco

### Especificación

Cuallera	Reclinable
Ruedas giratorias	7
Medidas desplegada	1.20x0.40m
Peso	14 kg




## Rampa Para Cuatriciclo O Vehiculos

CÓDIGO: 4FMOWR

Útiles para subir cuatriciclos, motos, tractorcitos cortacesped, carros de golf, etc. Dobladas son útiles para levantar autos. Construidas en acero. Mango lateral para fácil transporte. Superficie rugosa anti deslizante

### Especificación

Tamaño abiertas	196x25x5cm
Tamaño del paquete	62x28.5x37.5cm
Carga por set dobladas	1600 kg
Carga por cada rampa desplegada	250 kg
Rampa	225mm
Peso	33.5 kg

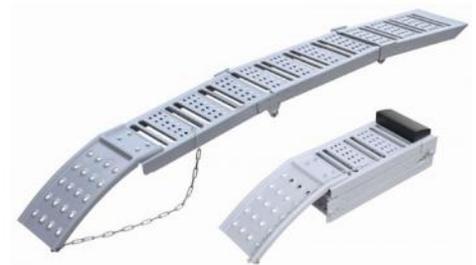

**Guinche O Grua Giratoria 900kg**

CÓDIGO: SP02301

Ideal para carga y descarga en camionetas y camiones.

Especificación	
Carga	900 kg
Gato	3 tn
Giro	360°
Altura de levante	2,15 m
Largo total del brazo extendido	1.38 m
Peso	56kg

**Guinche pluma 2 Toneladas plegable**

CÓDIGO: LD-E03012

Para talleres mecanicos y gomerias. Con patas plegables para guardar con comodidad

Especificación	
Carga	2 tn
Rango de trabajo	1050-1590mm
Altura de levante	2360mm
Peso	92 kg

**Guinche O Grua Giratoria 450 kg**

CÓDIGO: SP02202

Ideal para carga y descarga en camionetas y camiones.

Especificación	
Carga	450kg
Gato	3 tn
Manivela para agilizar el levante	Si
Giro	360°
Altura de levante	2150mm
Peso	48.5 kg

**Generador a Nafta 7kw Premium arranque eléctrico**

CÓDIGO: MF7000E

Para herramientas electricas hasta 7000w. Con ruedas para fácil traslado

Especificación	
Salida de Corriente	7,0kw
Salida Maxima	7,5kw
Eléctricidad generada	230V 50Hz
Sistema de Regulación de Voltaje	AVR
Voltaje de Carga	12V (DC)
Corriente de Carga	8.3A (DC)
Modelo de Motor	MF192F
Potencia motor	18hp
Desplazamiento	458cc
Capacidad de Aceite	1,1L
Capacidad Tanque Combustible	25L
Peso	98Kg



## Expansor Gato Carrocero

CÓDIGO: SP09201

Piezas: 2 cilindros hidráulicos, 4 alargues (55cm - 30cm - 20cm - 10cm)  
8 puntas con diversas formas



### Especificación

Capacidad	10 tn
Aceite	500g
Max altura de Levante	355mm
Altura min de cilindro	40 a 50HP
Presion de Trabajo	62 Mpa
Cilindro hidráulico	1
Peso	33kg



## Mesa Elevadora Plataforma Equus Hidraulica 500kg Zorra

CÓDIGO: SP20104

Para elevar y transportar todo tipo de carga. Excelente calidad. Elevación a pedal. Freno en ruedas que asegura estabilidad



### Especificación

Capacidad de carga	500kg
Altura mínima	290mm
Altura máxima	775mm
Medidas de la plataforma	81x50cm
Peso	63.4kg



## Elevador Para Motos Equus 360kg

CÓDIGO: SP18201

Se opera con un pedal para subir y otro para bajar. Válvula de seguridad para evitar sobrepeso. Dispositivo de seguridad de rueda delantera para evitar que se caiga la moto. Mango para mover el elevador con facilidad. Varilla para trancar la bajada repentina



### Especificación

Capacidad de carga	360kg
Altura mínima	220mm
Altura máxima	880mm
Dimensión plataforma	1345x490mm
Ruedas	4
Peso	106kg



## Cabina Arenadora Equus

CÓDIGO: SP32101

Para todo tipo de arenado. Luz interior. Panel de vidrio con gran visión. Trabaja con arena y con esferas de bajo calibre



### Especificación

Luz interior	12VDC
Potencia	220V 50Hz
Ventana	53x25cm
Dimensiones armada	0.57x0.86x1.38m
Entarada de aire	1/4" NPT
Máxima presión de trabajo	125 PSI
Peso	42kg



**Prensa hidráulica 20 Tn marco "H"**

CÓDIGO: SP05301

Ideal para talleres y gomerías. Reforzada.

**Especificación**

Capacidad	2 tn
Rango de trabajo	0 a 915mm
Ancho interior	50cm
Peso	88.5kg


**Panel Organizador De Herramientas Equus 34 Piezas**

CÓDIGO: 001143

Práctico organizador de herramientas. Viene con 12 tacos fisher y 12 tornillos para amurar

**Especificación**

2 tableros metálicos	558x458mm
15 ganchos metálicos cortos	45x4.8mm
2 ganchos metálicos dobles	96x4.4mm
Soportes metálicos para pinzas o alicates	3
Cajones plásticos multiuso	4
Soporte plástico para llaves	1
Porta destornilladores de plástico	1
Porta mechas de plástico	1
Peso	4.16kg

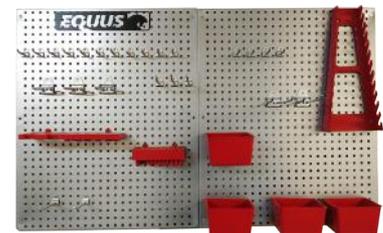**ACCESORIOS ADICIONALES****Gancho Doble**

Código GANCHODOBLE

**Gancho Cerrado**

Código GANCERRADO

**Porta Destornillador**

Código PORTADEST

**Porta Taladro**

Código PORTATALA

**Set De 3 Canastos**

Código SET3CANAST

**Ganchos Cortos y Largos**Código PACK5GCORT /  
PACK5GLARG



## PARA HACERNOS UN PEDIDO

Puedes contactarte con nosotros por:

- Nuestra web: [www.equustech.com.ar](http://www.equustech.com.ar)
- Escribirnos un correo a [info@equustech.com.ar](mailto:info@equustech.com.ar)
- Via telefonica al 011 43019705

### ¡SUMATE A NUESTRO EQUIPO!

Si deseas pertenecer a nuestro equipo de distribuidores contactate con nosotros y nos estaremos comunicando en la brevedad.

¡SE PARTE DE LA EXPERIENCIA EQUUS!

### ENCONTRANOS EN

San Antonio 800, Barracas. Buenos Aires.

Tel: 011 43019705

Lunes a viernes de 9 a 18:30 hs.

Rocha 2290 esq. Libres - tel : (598)

2200.9696\*

Lunes a viernes de 9 a 18:30 hs.



¡SEGUINOS!



[equus\\_argentina](https://www.instagram.com/equus_argentina)