


Protección en altura • Sujeción de carga • Izaje de carga • Cintas textiles • Technicalines®



Av. Erezcano 3675 (C1437AVH) / Cap. Fed. / Rep. Argentina / Tel.: +54 11 4918-3000  
www.musitani.com / musitani@musitani.com

# ESPACIOS CONFINADOS

Sistemas de rescate y ascenso/descenso de personas y materiales.

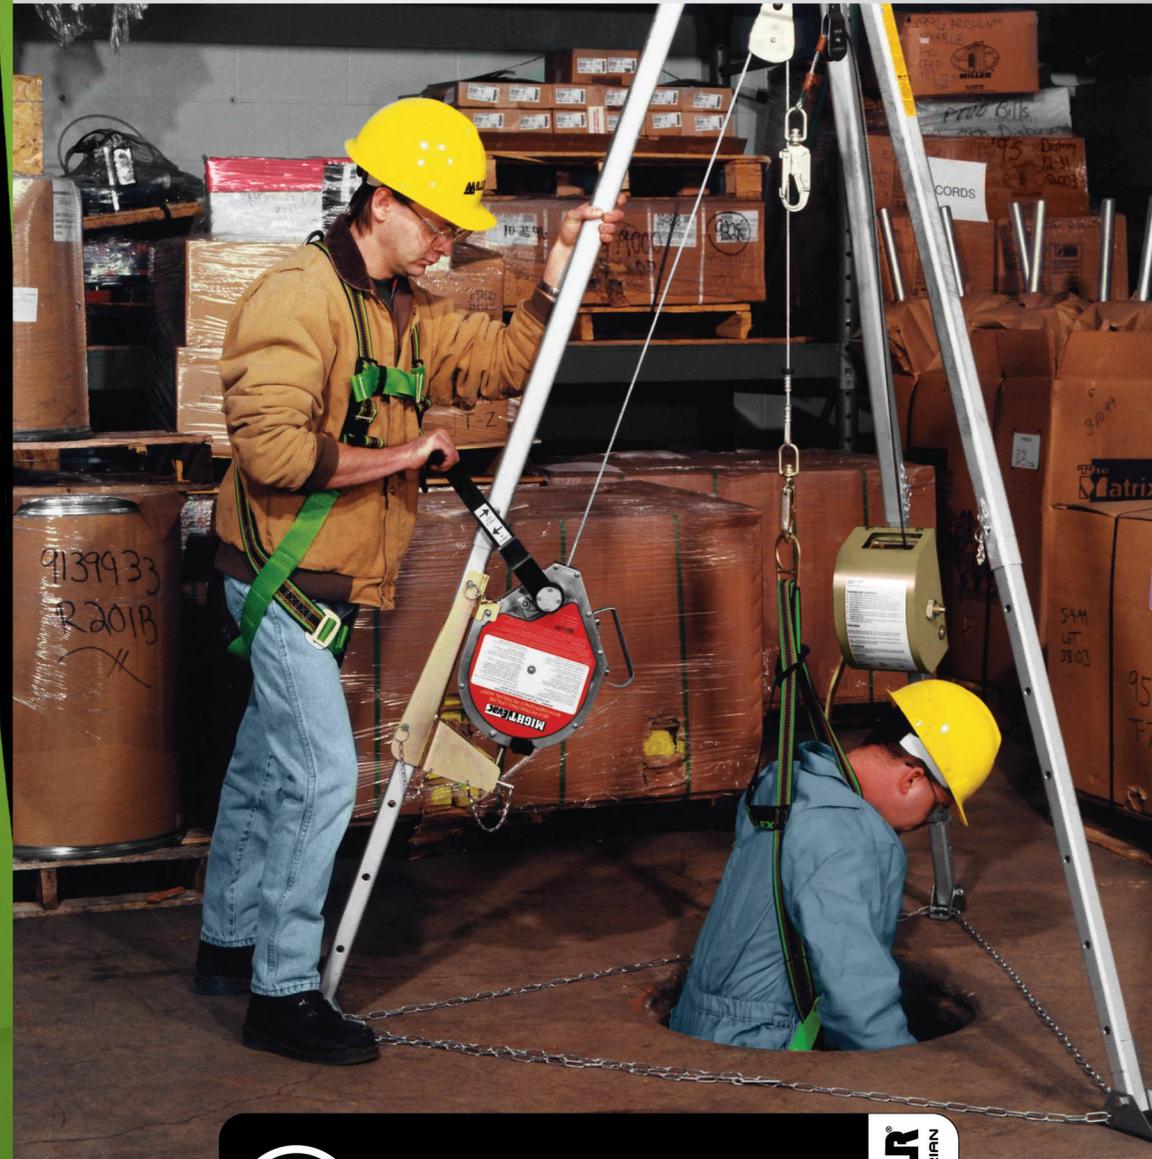

# Miller Tripod

Trípode 2,1 mt

El trípode Miller posee un conector de anclaje para espacios confinados y rescate.

- . Para uso diario en actividades de ascenso y descenso personal o de materiales.
- . Disponible en 2,1 mt de alto.
- . Liviano, construcción de aluminio de alta resistencia.
- . Soporta hasta 22 kN (5,000 lbs.) de tiro vertical.
- . Piernas ajustables ideales para superficies desiguales.
- . Sistema de bloqueo de patas independiente.
- . Cadena de seguridad y pies con pads antideslizantes para terrenos resbaladizos.
- . Norma: EN 795-B

Cod.:1005041

# Miller Tripod

Trípode 2,1 mt



# Miller ManHandler™


Malacate Cable 20 mt

El malacate Miller ManHandler™ es la solución perfecta para un rango de aplicaciones incluidas entrada en espacios confinados, rescate, posicionamiento, ascenso y descenso de personal o materiales.

Se debe utilizar un sistema anticaídas secundario para protección contra caídas.

- . Para uso diario en actividades de ascenso y descenso personal o de materiales.
- . Compacta construcción en acero.
- . Suave y controlada acción de izaje.
- . Ascenso y descenso sin esfuerzo, gracias a una relación de 5:1.
- . Sistema de bloqueo de palanca para evitar libre movimiento.
- . Montaje al trípode incorporado.
- . 1,6 kN (350 lb.) capacidad de trabajo.
- . Norma: EN 1496

Cod.:8442-CE/65FT



# Miller MightEvac™

Retráctil & Rescate Cable 15 mt / 30 mt

Este retráctil & evacuador combina la performance superior del Miller MightyLite™ SRL con un mecanismo de recuperación de activación inmediata para emergencias de evacuación.

- . Para trabajos de rescate de emergencia.
- . No requiere recertificación anual en el fabricante.
- . 20% más liviano que los modelos de la competencia.
- . Fácil y rápido rescate gracias a un diferencial de 4:1 (velocidad promedio 7,6 mt por minuto).
- . 1,4 kN (310 lb.) de capacidad de carga.
- . Únicamente para trabajos de rescate de emergencia.
- . Componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión.
- . Manija para comodidad de transporte.
- . Norma: EN 1496

Cod.:(15 mt) MR50G-CE/50FT / (30 mt) MR100G-CE/100FT



Miller MightEvac™  
Retráctil & Rescate Cable 15 mt / 30 mt

Miller ManHandler™  
Malacate Cable 20 mt

