

## PRES Bomba presurizadora

# PRES



Las bombas presurizadoras **PRES Pluvius** son ideales para aumentar la presión de agua en instalaciones sanitarias. Son totalmente silenciosas por lo que son una gran opción para instalar en ambientes interiores (cocinas, baños, lavaderos, etc). También puede colocarse debajo del tanque elevado. Estas bombas permiten elevar la presión de agua en artefactos puntuales como duchas, grifos, lavarropas, termotanques, etc.


### Tabla de características

MODELO	alt. (mts)	cau. (lts/min)	suc. (mts)	R.P.M.	POT		ten. (v)	frec. (Hz)
					(W)	(Hp)		
PRES 100W	8,5	30	-	2850	100	0.13	220	50
PRES 260W	13	60	-	2850	260	0.35	220	50
PRES 500W	17	95	-	2850	500	0.67	220	50

Cuentan con un sensor de flujo incorporado que permite su funcionamiento automático, activándose al abrir el paso de agua y apagándose al cerrarlo.

Estas bombas requieren una presión mínima de ingreso de 0,05 bar o 0,50m de diferencia entre la base del tanque y el artefacto mas cercano.

### Diagrama de rendimiento (at n=2850 r.p.m.)

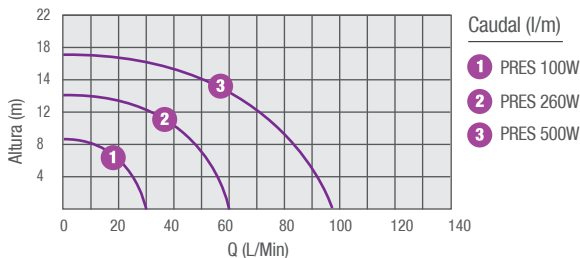

Período de operación    Presión Máx. de agua    Presión Mín. de agua

Continua

280 - 300 Pa

10 Pa